

Systeme d'étanchéité FlexClad[®] pour conduits et tuyaux

- Performance prouvée
- Surpasse le gainage métallique
- Etanche à l'eau et résistant aux intempéries
- Idéal pour les applications intérieures et extérieures
- Installation rapide & facile par adhérence automatique
- Respecte la notation de 25/50 de résistance à la flamme/fumée
- Résiste aux transmissions de la vapeur
- Lutte contre le vieillissement prématuré
- Stable aux UV
- Réduit les coûts énergétiques
- 10 ans de garantie




FlexClad® - Stable aux UV, résistant aux intempéries et étanche à l'eau

FlexClad® offre une protection à toute condition extrême avec un système de gainage flexible unique, multicouches, qui protège contre les conditions environnementales les plus difficiles tels que les pluies balayées par le vent, la neige et les dommages du soleil.

Comptez sur FlexClad®



- Applications intérieures et extérieures
- Choix de largeurs pratique
- Variété de plages chromatiques
- Installation facile
- Adhère fermement aux surfaces propres et sèches
- Jointage automatique autour des fixations
- S'adapte aux formes difficiles
- Prolonge la durée de vie de service
- Apparence soignée professionnelle
- 10 ans de garanties

FlexClad® est la solution idéale pour vos applications les plus difficiles. Il ne se détériore pas, comme du tissu ou des produits d'étanchéité en mastic, et il offre un niveau de protection supérieur pour vos applications. Permet de protéger votre investissement avec une marque de confiance dans l'industrie - FlexClad®.

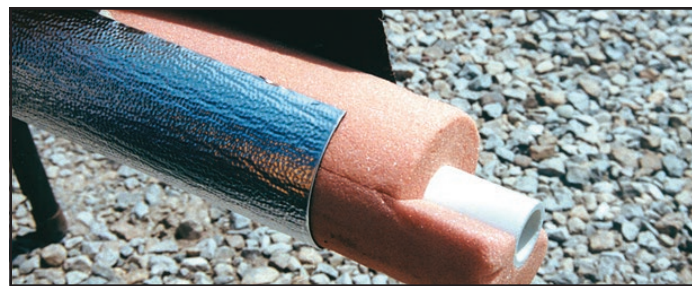

FLEX
CLAD®
DUCT & PIPE
WATERPROOFING MEMBRANE

Couleurs Disponibles



FlexClad® 400
*Disponible en aluminium,
blanc et amande*

FlexClad® 250
*Disponible en aluminium,
blanc et amande*

FlexClad® - La performance inégalée


FlexClad® est une solution de protection flexible, résistante aux intempéries, économique et facile à installer, qui offre le plus haut niveau de protection dans toutes les conditions extrêmes.

Protéger l'investissement coûteux de votre système de tuyauterie ou de conduits, tout en prolongeant considérablement sa durée de vie, est au cœur de la conception du FlexClad® de MFM Building Products Corp. Cette membrane de protection préfabriquée, auto-adhésive, de type feuille ne protège pas seulement, mais permet d'importantes économies futures d'équipements.

Conception FlexClad®

- La surface supérieure en aluminium gaufré résistant aux UV reflète la chaleur et réduit les coûts énergétiques
- Matériau de renfort stratifié-croisé en polyéthylène extrêmement résistant et flexible
- Surface d'asphalte caoutchouté agressive fournissant un joint étanche
- Empêche les fuites d'eau et les transmissions de vapeur
- Préserve l'efficacité et l'intégrité de l'isolation thermique
- Gain de temps, réduction des coûts de matériau, de main-d'œuvre et d'équipements

Donc, que ce soit un nouveau projet ou la recherche d'une protection pour une installation existante, comptez sur MFM pour offrir des performances exceptionnelles de FlexClad® - La performance inégalée.

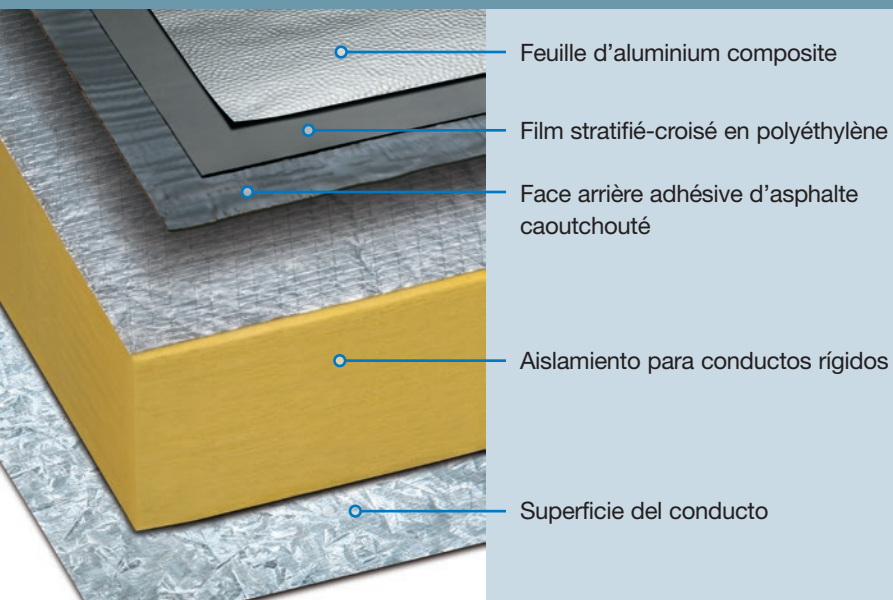

Pour les systèmes de grande longueur, droits, FlexClad® produit un aspect propre et épuré. Installé rapidement et facilement, il remplace le gainage métallique coûteux et encombrant couramment utilisé pour protéger les conduits isolés.



Les installations potentiellement difficiles qui contiennent des coins en courbes continus et des formes bizarres ne sont pas une difficultés avec FlexClad®, et ses excellentes caractéristiques d'allongement qui s'adaptent au mouvement structurel.



FlexClad® est disponible en différentes couleurs permettant d'harmoniser votre système avec la structure environnante.

MFM Building Products - Le bon choix

Fondée en 1961, MFM soutient tous ses produits grâce à des décennies de recherche, d'expérience et de dévouement à l'industrie, ce qui fait d'elle l'innovateur et le fabricant reconnu de membranes auto-adhésives. Nous testons et évaluons constamment l'ensemble de nos produits pour garantir qu'ils de la plus haute qualité, de grande valeur et toujours disponibles.

Le fournisseur de solutions

MFM ne fournit pas seulement des produits éprouvés dans l'industrie, mais offre également pour l'ensemble de ses produits un service à la clientèle et une assistance technique exceptionnels. Quelle que soit l'application, appelez l'un de nos professionnels aujourd'hui pour comprendre pourquoi MFM est le bon choix pour fournir la solution idéale pour votre entreprise.



Correctement appliqué, FlexClad® crée une barrière protectrice contre les intempéries, et la surface supérieure en aluminium résistant aux UV reflète la lumière du soleil pour réduire les températures intérieures et les coûts énergétiques. Durabilité, protection et auto-étanchéité autour des perforations, il s'adapte et se scelle efficacement autour des supports externes.



FlexClad® peut être appliqué à pratiquement n'importe quelle forme ou configuration. Il protège complètement les conduits contre les infiltrations d'humidité extérieure et de la lumière du soleil nuisible, et il est garanti par MFM pendant 10 ans.

L'installation est rapide et facile



Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et chaudes. Utilisez le MFM Low-VOC Spray Adhesive™ pour améliorer l'adhérence dans les zones ombrées, au fond des conduits et par temps frais.



Après avoir mesuré et coupé à la bonne taille, appuyez doucement sur le FlexClad® pour le poser.



Contrairement aux produits concurrents, l'épaisseur du FlexClad® offre une excellente protection d'étanchéité, sans l'excès de poids inutile de matériaux de "remplissage" dans sa composition.



La couche supérieure en aluminium est un film laminé extrêmement durable qui est à la fois très résistant à la déchirure et à la perforation. La flexibilité de FlexClad® permet à la membrane de prendre des formes courbes comme ce grand tuyau d'alimentation en eau pour maintenir la température fraîche lorsque la température est élevée et chaude en périodes plus froides.



Comptez sur l'adhésif asphalté caoutchouté très agressif sur le FlexClad® pour adhérer fermement aux panneaux isolants rigides, les protégeant contre les dommages et les détériorations météorologiques.



Lorsque sa position finale est atteinte, appuyez fermement sur le joint à la surface et repliez tous les bords comme indiqué.



Terminez l'installation en appliquant une pression ferme sur toute la surface avec un rouleau à main.





Coupez la section suivante à la taille. Chevauchez d'au moins 7 cm afin de créer un joint étanche à l'eau.

FlexClad®	Largeur	Longueur	Couleur	Épaisseur	Plage °C	Garantie	
Membrane préfabriquée, auto-adhésive, imperméable pour protéger les tuyaux et les systèmes de conduits. Étanchéifie et résiste aux fuites d'eau et aux transmissions de vapeur, préserve l'efficacité de l'isolation thermique, et reflète la lumière du soleil pour réduire la température intérieure, réduire les coûts énergétiques. <i>Utilisez le MFM Low-VOC Spray Adhesive™ selon vos besoins pour une meilleure adhérence.</i>	FlexClad® 400	10 cm 15 cm 23 cm 30 cm 46 cm 91 cm	10.2 m	Aluminium Blanc Amende	45 mils nominal	>4.4°	10-Ans
	FlexClad® 250	15 cm 91 cm	15.2 m	Aluminium Blanc Amende	25 mils nominal	>4.4°	10-Ans

FlexClad® 250 blanc et amande sont des produits de commande par palette, une au minimum.

Le MFM Low-VOC Spray Adhesive (spray adhésif MFM à faible teneur en COV) peut être utilisé dans toutes les régions des États-Unis. Prenez contact avec le service à la clientèle de MFM pour plus d'informations.

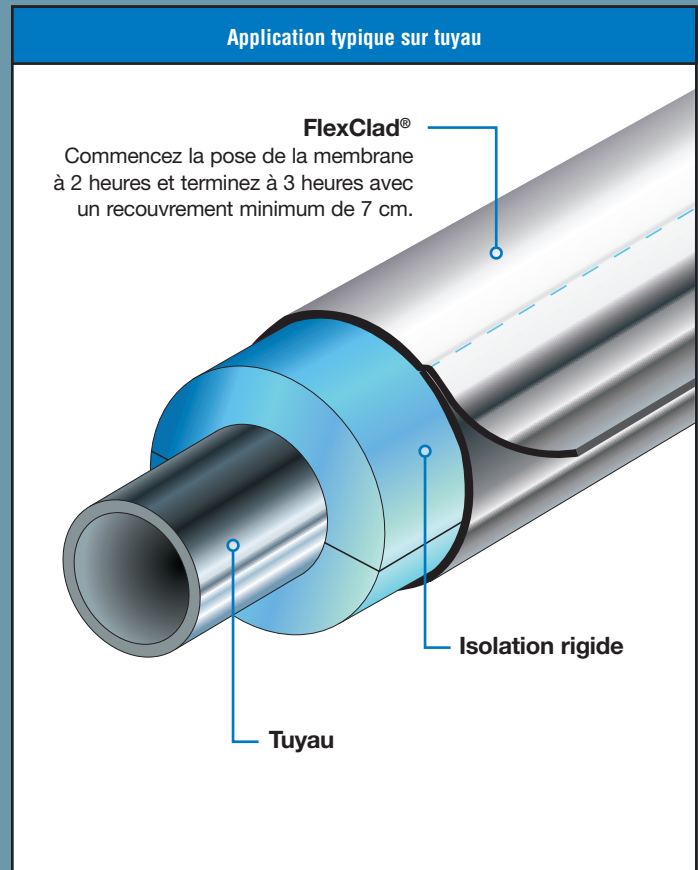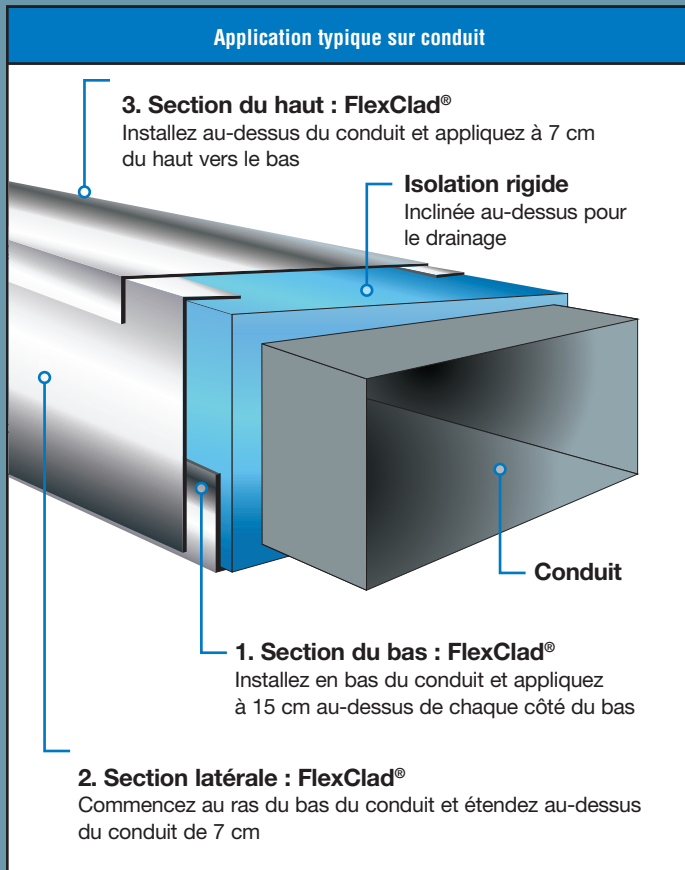

mfm® BUILDING PRODUCTS CORP.

525 Orange Street • Coshocton, Ohio 43812
800-882-7663 • www.flexclad.com